


UB SDR 17

Spojka bez dorazu SDR 17

- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny
- svařování bez použití fixačních držáků
- od d 560 mm s technologií předehřevu pro eliminaci mezery mezi trubicí a tvarovkou
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces
- od d 400 mm oddělené svařovací zóny
- od d 1000 mm svařování pomocí FRIAMAT XL
- dimenze d 110 – d 280 mm viz elektrospojky AM

1) výroba na zakázku, storno objednávky není možné

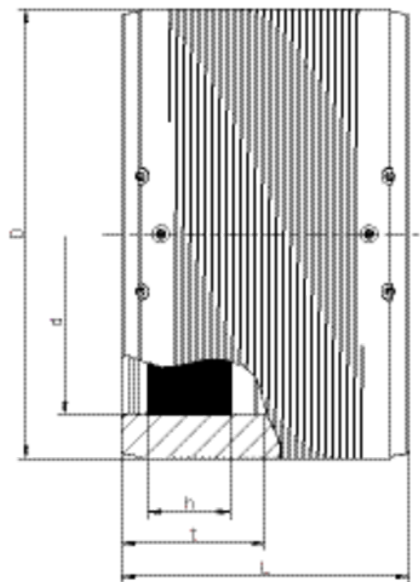

Objednací číslo	d	Balení karton	Balení paleta	D	L	t	h	B	Hmotnost kg/ks
616529	315	1	18	356	280	140	72	358	5,880
616530	355	1	18	400	290	145	70	402	7,600
616531	400	1	9	450	300	150	78	452	10,100
616532	450	1	4	506	320	160	87	508	13,650
616533	500	1	4	562	350	175	85	564	18,250
615706	560	1	2	630	380	190	77	632	24,190
615726	630	1	2	710	420	210	101	712	34,870
615994	710	1	2	800	442	221	112	802	46,000
616290	800	1	1	900	500	250	137	902	65,900
616345	900	1	1	1024	500	250	110	1026	91,500
616403	1000	1	1	1130	610	305	129	1132	128,000
616416	1200	1	1	1356	670	335	155	1358	205,000