

Podtlakový střešní vtok Akasison 63B/ 90B

Kovový střešní vtok pro živичné hydroizolace střechy podle normy EN 1253



Použití: studené střechy (kov / beton), teplé střechy (kov / beton)

Balení obsahuje: střešní vtok, krycí růžici

Napojení střešního vtoku: závitový adaptér pro vtok 63 B (obj. č. 749283) pro vtok 90 B (obj. č. 749285)

Průtočnost: Akasison 63 B: 12,9 l/s ; Akasison 90 B: 29,0 l/s

Materiál: ocelové tělo vtoku, hliníková krycí růžice, ocelové pojistné matice

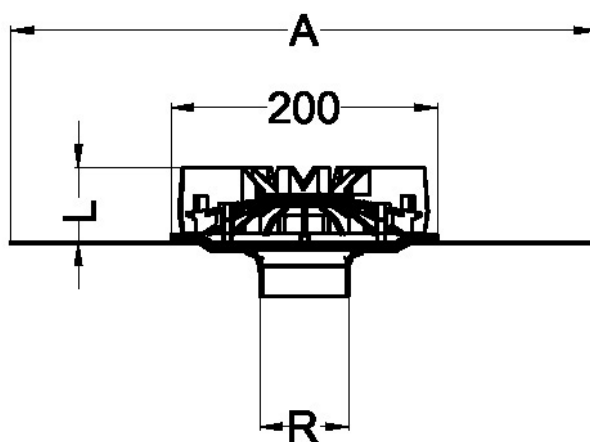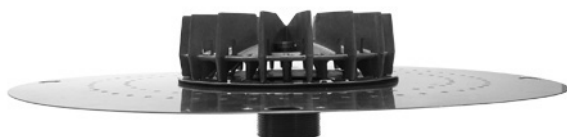

Objednací číslo	Název výrobku	Hmotnost	L	Typ	R	Hlavní kategorie	Podkategorie
74 06 32	Podtlakový střešní vtok Akasison 63B/ 90B	2,650	55	63B	2"	Střešní technika	Střešní vtoky
74 09 32	Podtlakový střešní vtok Akasison 63B/ 90B	-	65	90B	3"	Střešní technika	Střešní vtoky