


## CROV – Wafer check valve

Wafer check valve in PVC-U/EPDM

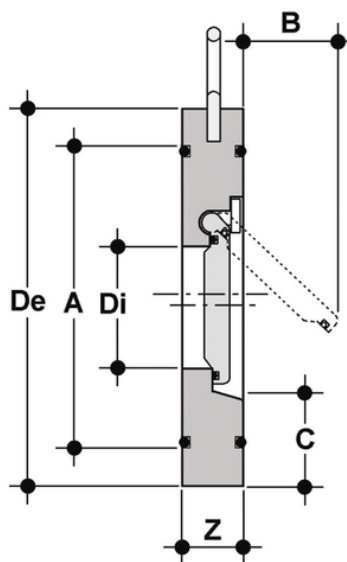

## CROV – Wafer check valve

- Maniglia multifunzione ergonomica in HIPVC dotata di **chiave estraibile** per la **regolazione del supporto delle guarnizioni di tenuta della sfera**
- **Blocco maniglia 0° – 90°** SHKD (disponibile come accessorio) ergonomicamente azionabile durante la manovra e lucchettabile
- Robusta **torretta di ancoraggio** per una facile e rapida automazione anche dopo l'installazione della valvola sull'impianto tramite l'ausilio del modulo Power Quick (opzionale)
- Sistema di bloccaggio delle ghiera brevettato **DUAL BLOCK®** che assicura la tenuta del serraggio delle ghiera anche in caso di condizioni gravose come in presenza di vibrazioni o di dilatazioni termiche
- Installed with FIP QPV (d50 – d160) stubs and QRV stubs using flat gasket QHV/Y (d225 – d315), on PVC piping class PN10 or lower with type ODV flanges
- **Metal support for easy and precise centring** of the valve during installation
- Can be installed in either a vertical or horizontal position
- **Sealing system with O-ring** for optimum sealing and installation without flat gaskets