


TECHNICKÝ LIST

ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ DVOUDÍLNÁ PRO TVAROVKY DAV A KH

Použití

- Pro ruční ovládání přípojkových armatur osazených na vodovodním nebo plynovém řadu
- Pro armatury FRIALEN  rtávací odbočkový ventil DAV, DAV TL, kulový kohout KH

Technický popis

Spojení

- spojkou prostřednictvím závlačky k vřetenu ventilu
- bajonetovým zámkem k tělesu plovoucího poklopu REN, případně s klasickým litinovým poklopem za použití podkladové desky (VARIO, P30)

Ovládání

- standardním čtyřhranným ventilovým klíčem nebo UNI klíčem
- maximální krouticí moment je 140 Nm

Vlastnosti

- bezpečné a snadné ovládání různých typů armatur
- snadná montáž bez použití nářadí
- jednoduché nastavení potřebné délky zemní soupravy pro požadovanou krycí (zákopovou) hloubku dle nively terénu
- kompenzátor rázu a vibrací na armaturu, resp. potrubí

Materiály

- Ocelová čtvercová tyč tř. 11.375, rozměr 14x14 mm
- Ocelový čtvercový profil tř. 11.375, rozměr 20x20 mm
- Ochranná trubka vrchní HDPE Ø 50 mm, spodní HDPE Ø 63 mm
- Povrchová úprava těžkou antikorozií ochranou žárovým zinkováním 50-80 µm dle ČSN EN ISO 1461
- Jehlancový nástavec a spojka z tvárné litiny GGG (EN - GJS), galvanicky pozinkované

**Výroba zemních souprav atypických délek, provedení
a materiálů na vyžádání**




Zemní souprava KH-T

TECHNICKÝ LIST

ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ DVOUDÍLNÁ PRO TVAROVKY DAV A KH

KH - T	DN	Rd (m)	Hmotnost (kg)	L (mm)	Objednací číslo
	20 - 40	0,7 - 1,1	3,4	680 - 1050	615481
	20 - 40	1,0 - 1,6	4,8	950 - 1550	615486
	50 - 225	0,7 - 1,1	3,4	680 - 1050	615482
	50 - 225	1,0 - 1,6	4,8	950 - 1550	615487
KH - T	DN	Rd (m)	Hmotnost (kg)	L (mm)	Objednací číslo
	20 - 40	2,0	3,2	1820	615488
	50 - 225	2,0	3,4	1820	615489
EBS	DN	Rd (m)	Hmotnost (kg)	L (mm)	Objednací číslo
	50 - 315	0,8 - 1,2	2,4	750 - 1150	615335
	50 - 315	1,1 - 1,8	3,4	1050 - 1750	615325
	50 - 315	1,6 - 2,7	4,8	1550 - 2620	616327
EBS	DN	Rd (m)	Hmotnost (kg)	L (mm)	Objednací číslo
	50 - 315	2,0	3,4	1820	615345

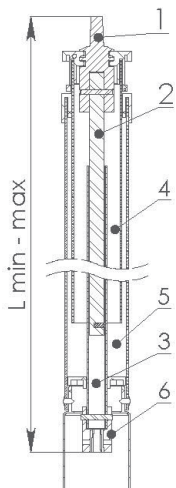

- 1 - jehlanový nástavec
- 2 - čtvercová tyč 14x14 mm
- 3 - čtvercový profil 20x20mm
- 4 - ochranná trubka Ø 50 mm
- 5 - ochranná trubka Ø 63 mm
- 6 - litinová spojka
- L - Skutečná délka



Zemní souprava EBS