
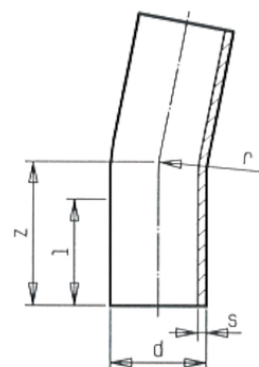


Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý

- určený pro spojování metodou na tupo s PE-HD potrubím PE 80, PE 100, PE 100 RC
- ohýbaný, bežešvý s hladkými konci
- dlouhé provedení pro svařování pomocí elektrotvarovek FRIALEN nebo na tupo
- jiné provedení, poloměr ohybu a rozměry na vyžádání
- materiál PE 100 RC v dimenzích d 110 – d 355 mm SDR 11 i 17, ostatní dimenze materiál PE 100
- při výrobě je možný vznik odchylky $\pm 3^\circ$. Na tuto se nevztahuje případná reklamacie.
- maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)

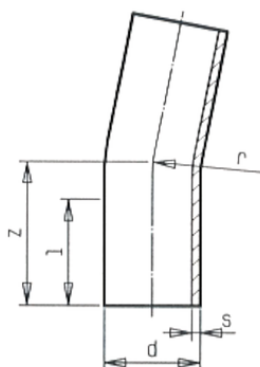

Objednací číslo	d	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	Rádus	r
190514517	50	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	3	100	120	–	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	75
190614511	63	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	5.8	100	160	0.3	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	95
190614517	63	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	3.8	100	160	0.2	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	95
190714511	75	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	6.9	100	170	0.5	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	113
190714517	75	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	4.5	100	170	0.3	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	113
190914511	90	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	8.2	150	210	0.8	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	135
190914517	90	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	5.4	150	210	0.6	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	135
191114511	110	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	10	150	220	1.3	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	165
191114517	110	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	6.6	150	220	0.9	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	165
191214511	125	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	11.4	150	235	1.8	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	188
191214517	125	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	7.4	150	235	1.2	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	188
191414511	140	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	12.7	150	250	2.4	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	210

Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý

Objednací číslo	d	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	Rádus	r
191414517	140	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	8.3	150	250	1.6	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	210
191614511	160	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	14.6	150	260	3.3	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	240
191614517	160	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	9.5	150	260	2.2	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	240
191814511	180	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	16.4	150	280	4.5	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	270
191814517	180	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	10.7	150	280	3.1	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	270
192014511	200	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	18.2	150	310	6.2	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	300
192014517	200	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	11.9	150	310	4.2	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	300
192214511	225	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	20.5	150	350	8.8	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	338
192214517	225	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	13.4	150	350	6	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	338
192514511	250	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	22.7	250	430	13.4	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	375
192514517	250	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	14.8	250	430	9	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	375
192814511	280	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	25.4	250	450	17.5	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	420
192814517	280	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	16.6	250	450	11.9	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	420
193114511	315	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	28.6	300	500	24.7	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	496
193114517	315	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	18.7	300	500	16.7	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	496
193514511	355	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	32.2	300	590	37	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	560
193514517	355	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	21.1	300	590	25.1	PE 100 RC	voda, plyn	1,5 x d	560
194014511	400	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	36.3	300	650	51.7	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	637
194014517	400	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	23.7	300	650	34.9	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	637
194514511	450	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	40.9	300	700	70.6	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	711
194514517	450	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	26.7	300	700	47.7	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	711
195014511	500	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	45.4	300	750	93.3	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	783
195014517	500	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	29.7	300	750	63.2	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	783
195614511	560	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	11	50.8	350	800	124.7	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	877
195614517	560	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bežešvý	17	33.2	350	800	84.3	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	877

Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý

Objednací číslo	d	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	Rádus	r
196314511	630	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý	11	57.2	350	850	167.9	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	955
196314517	630	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý	17	37.4	350	850	113.6	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	955
197114517	710	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý	17	42.1	350	1150	194.9	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	1128
198014517	800	Oblouk 11°- dlouhé provedení, bezešvý	17	47.4	350	1250	268.8	PE 100	voda, plyn	1,5 x d	1274